



1. Включаете Ваш спутниковый ресивер и дожидаетесь его полной загрузки.




2. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «MENU»

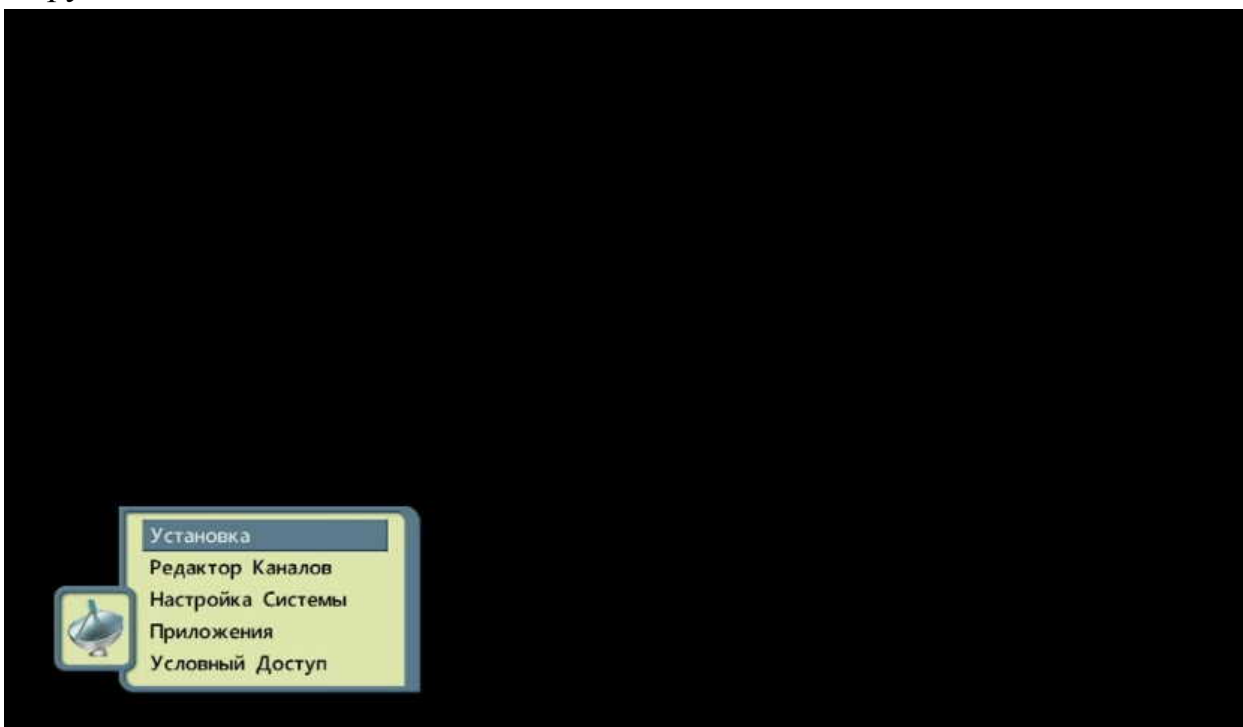


3. Без паузы нажимаете на пульте ДУ последовательно «1113»

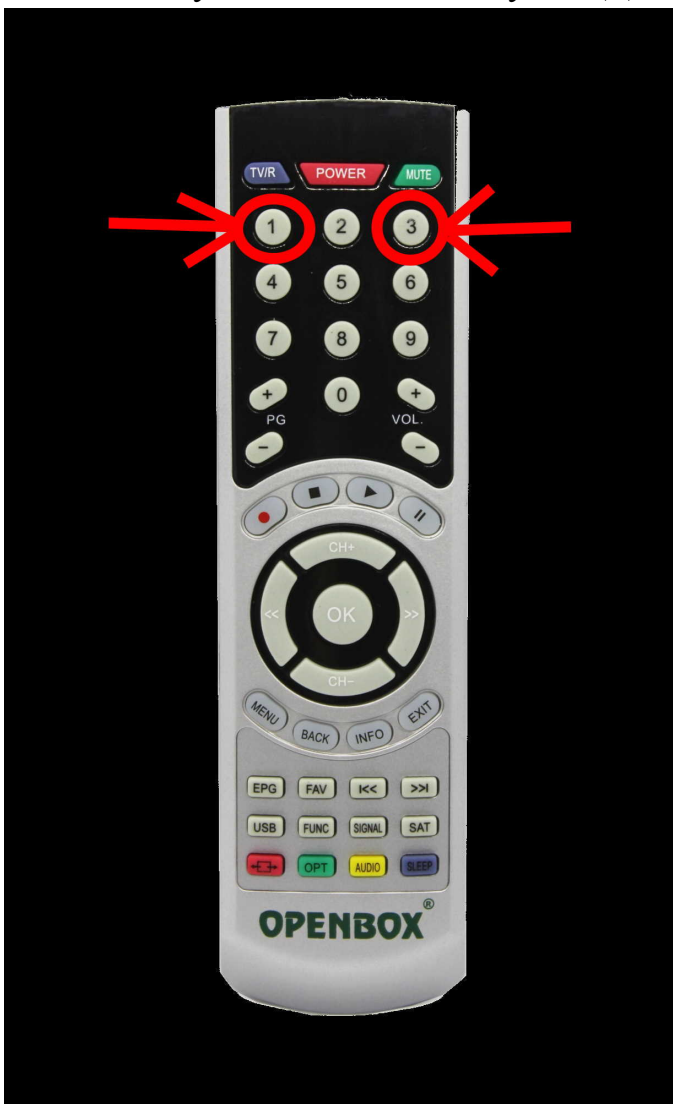


4. Попадаете в меню настройки серверов. Выбираете пункт «Список Серверов».

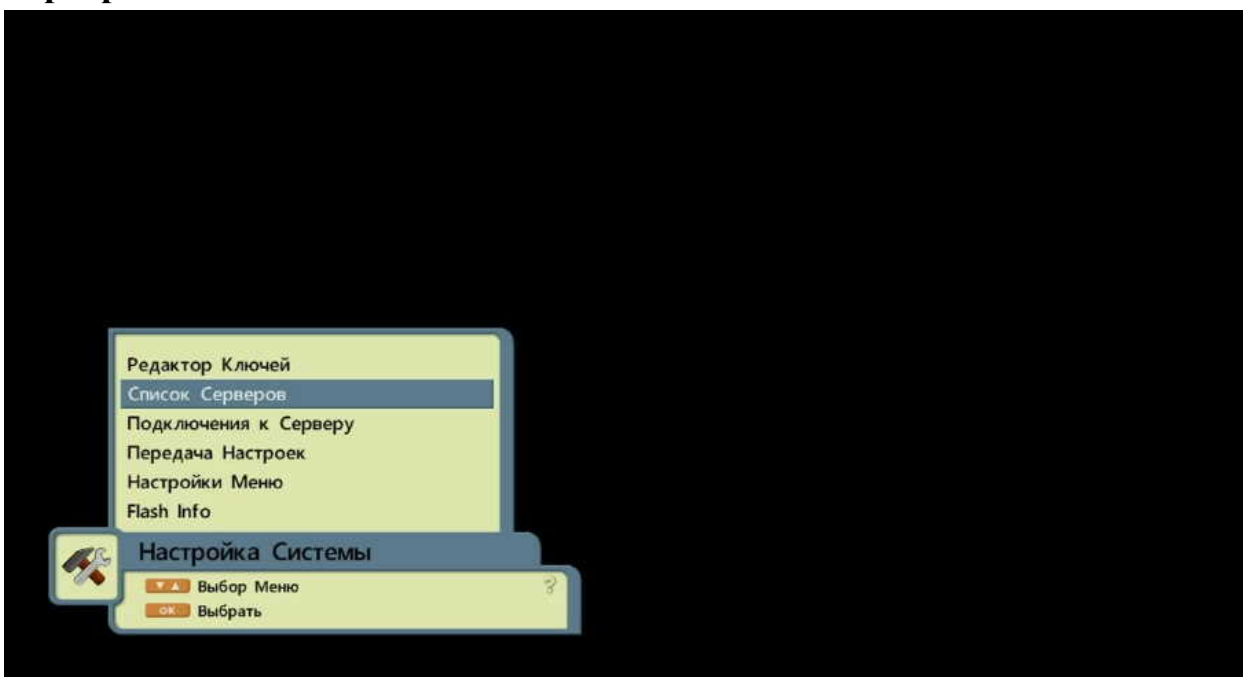


5. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «ОК».

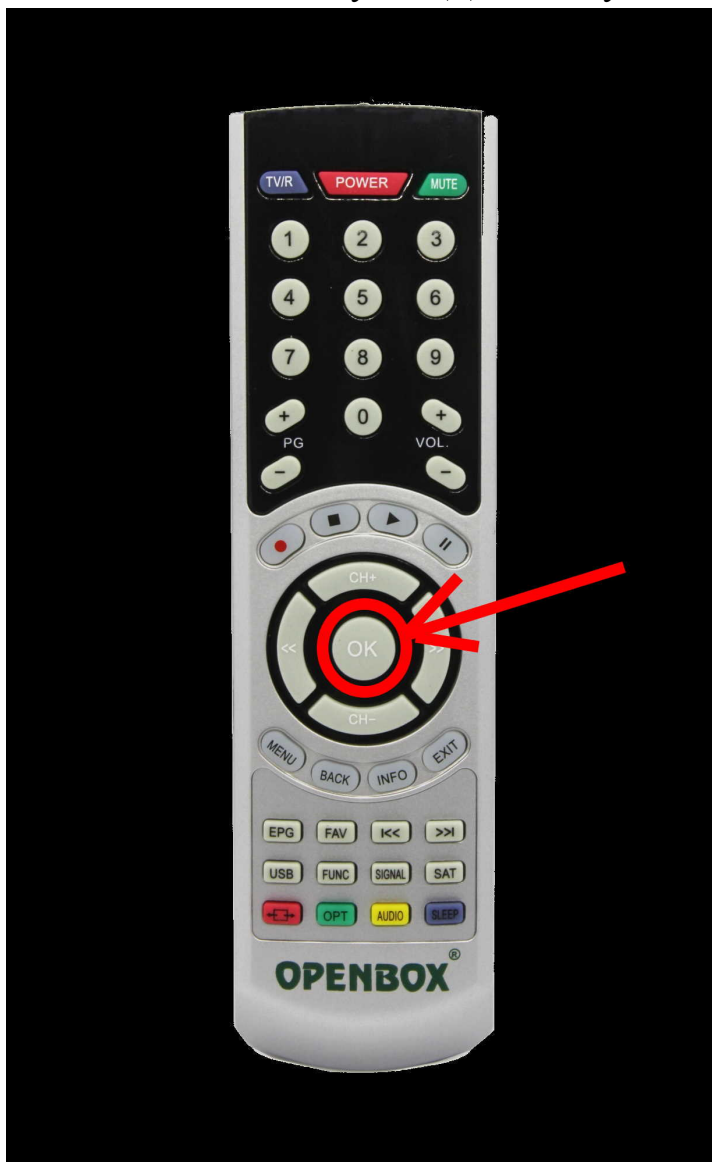


6. Попадаете в список серверов и выбираете нужный сервер.

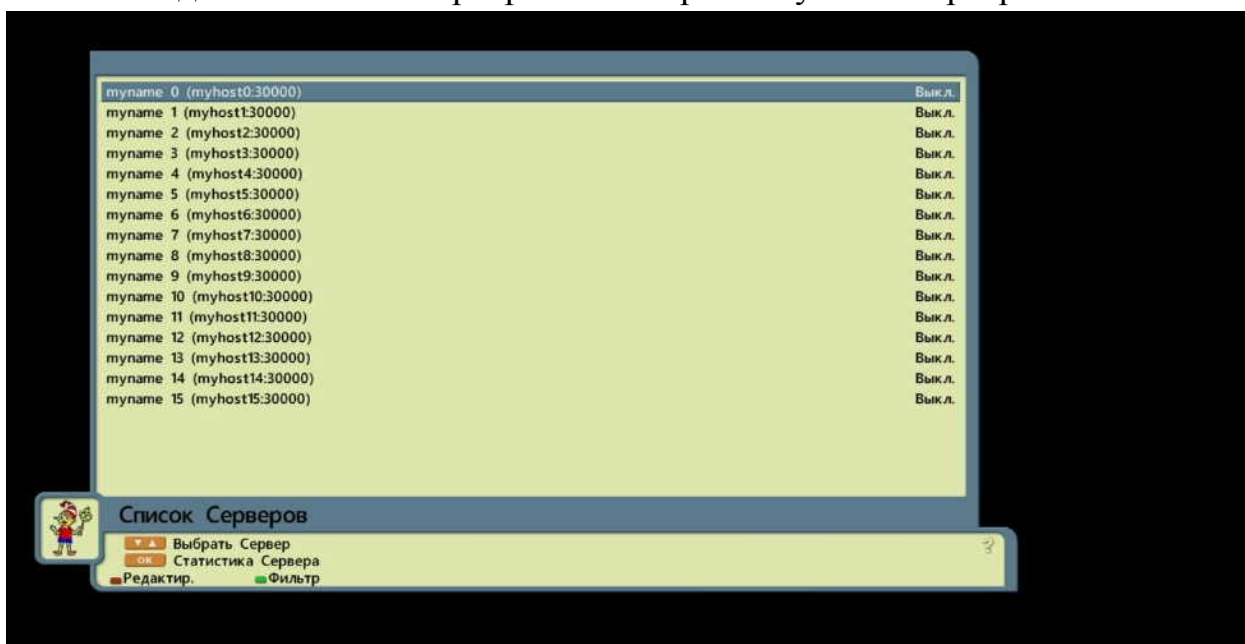

7. Нажимаете на пульте ДУ красную кнопку.

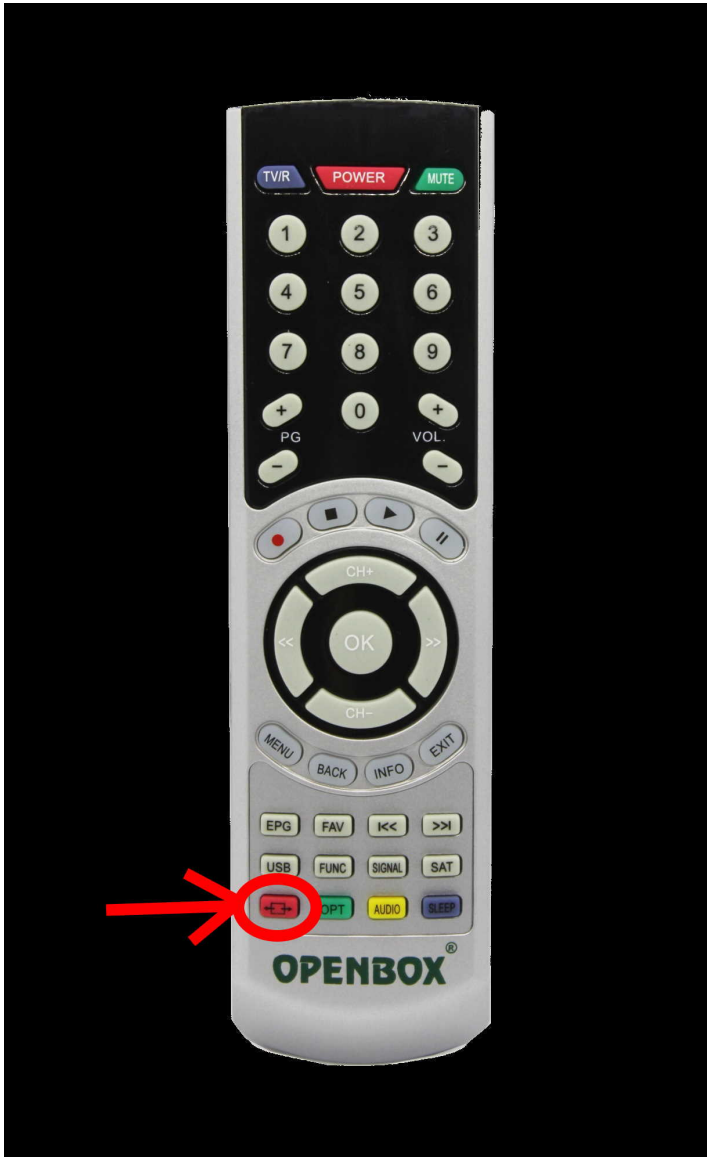


8. Попадаете в меню редактирования данных сервера.

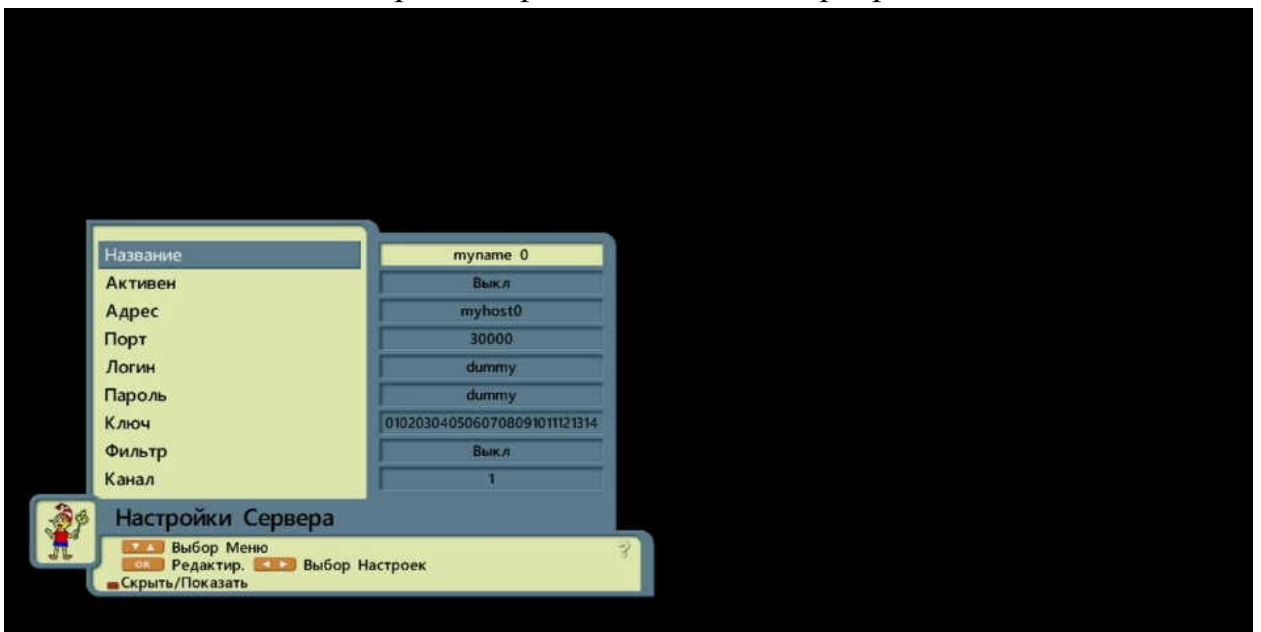


9. В пункте «**Название**» вводите любое название.




10. После завершения ввода названия выбираете символ  и нажимаете на пульте ДУ клавишу «OK». (В дальнейшем, после завершения ввода данных, при необходимости каждый раз совершаете данное действие).

11. В пункте «**Активен**» выбираете «**NewCamD**».

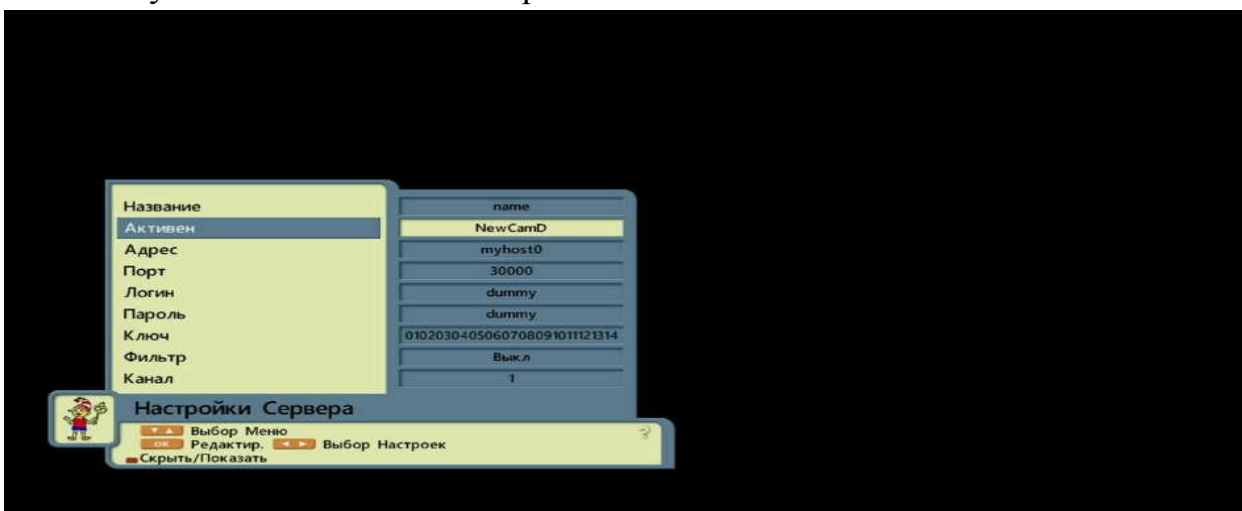


12. Выбираете пункт «**Адрес**».

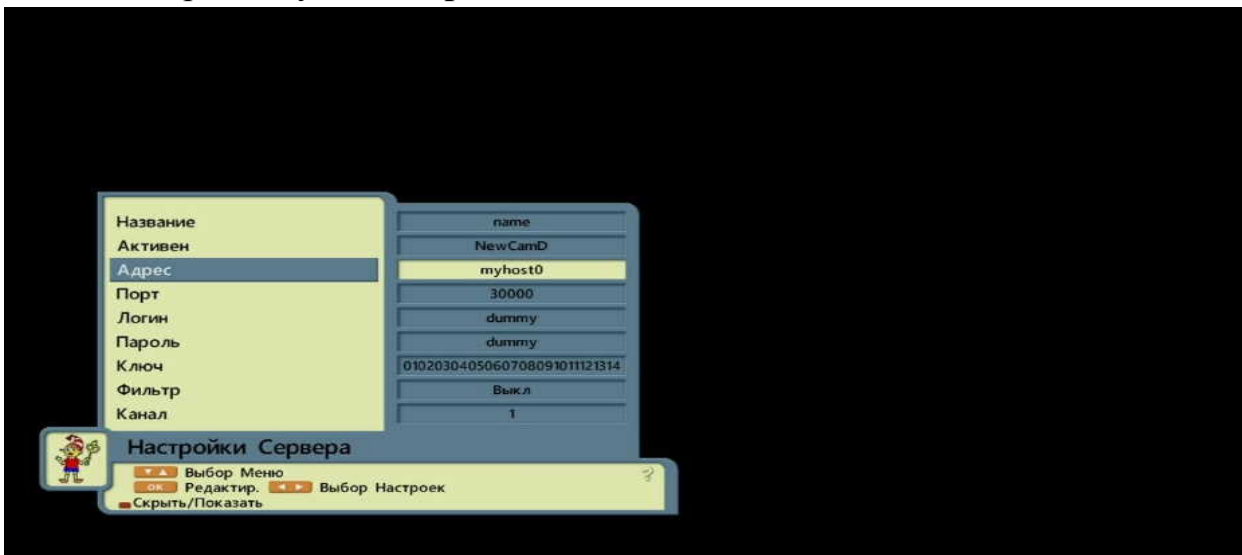

13. В пункте «Адрес» вводите адрес Вашего сервера (IP адрес либо URL).




14. Выбираете пункт «Порт».

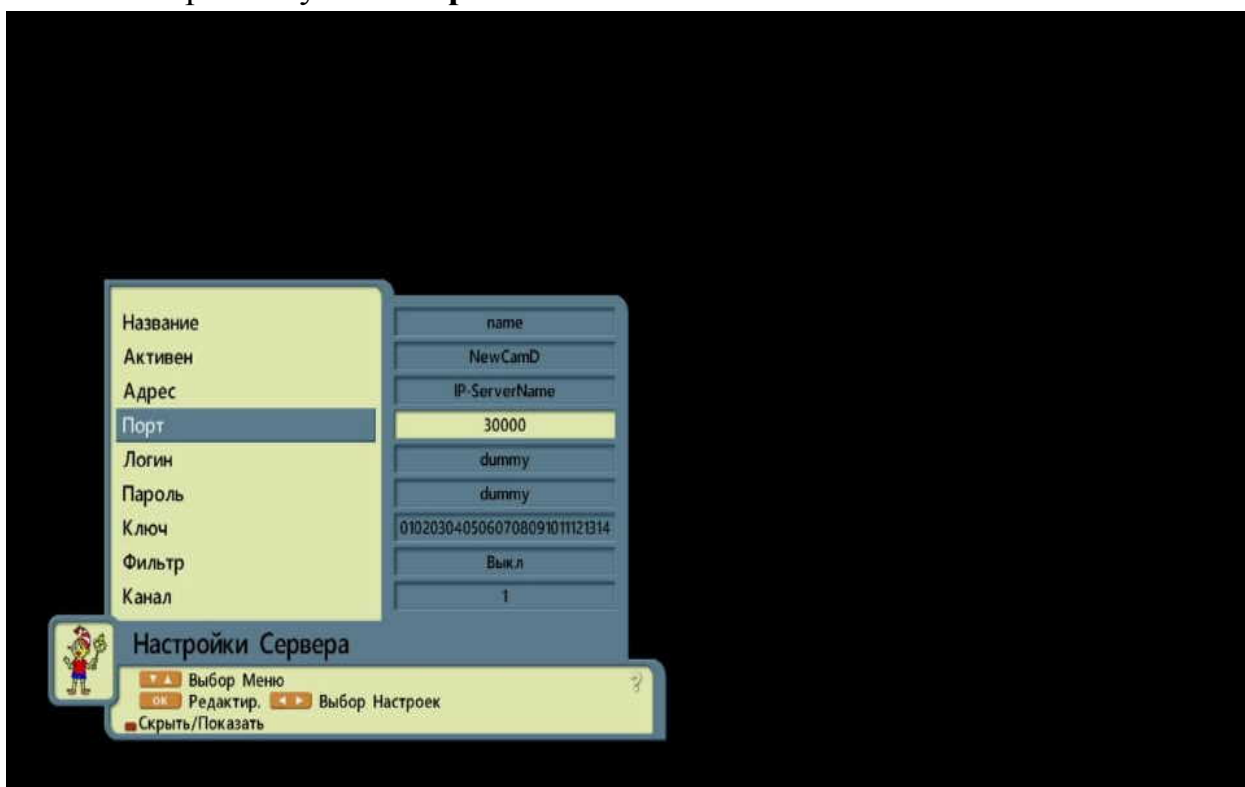


15. С помощью цифровой клавиатуры на пульте ДУ вводите необходимый порт (Если порт четырехзначный, то перед первой цифрой необходимо нажать «0»). Например если у вас порт «1234», то для корректного ввода порта нажимаете на цифровой клавиатуре пульта ДУ последовательность – «01234»).




16. Выбираете пункт «Логин».

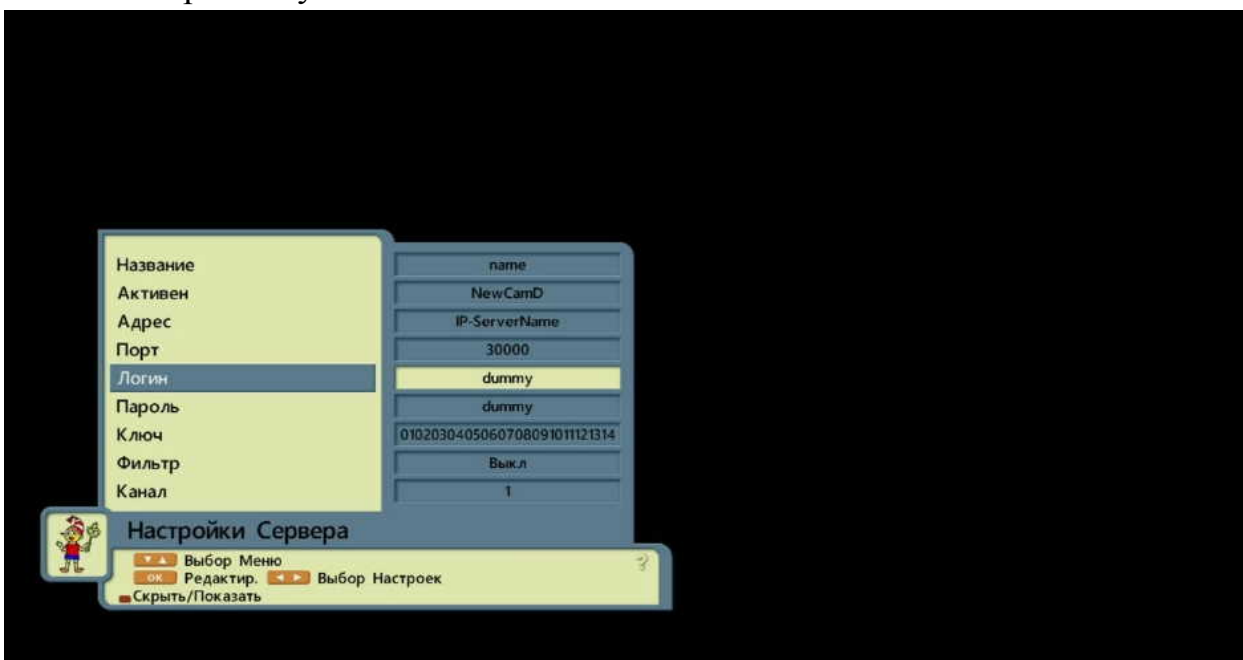


17. Вводите свой логин.

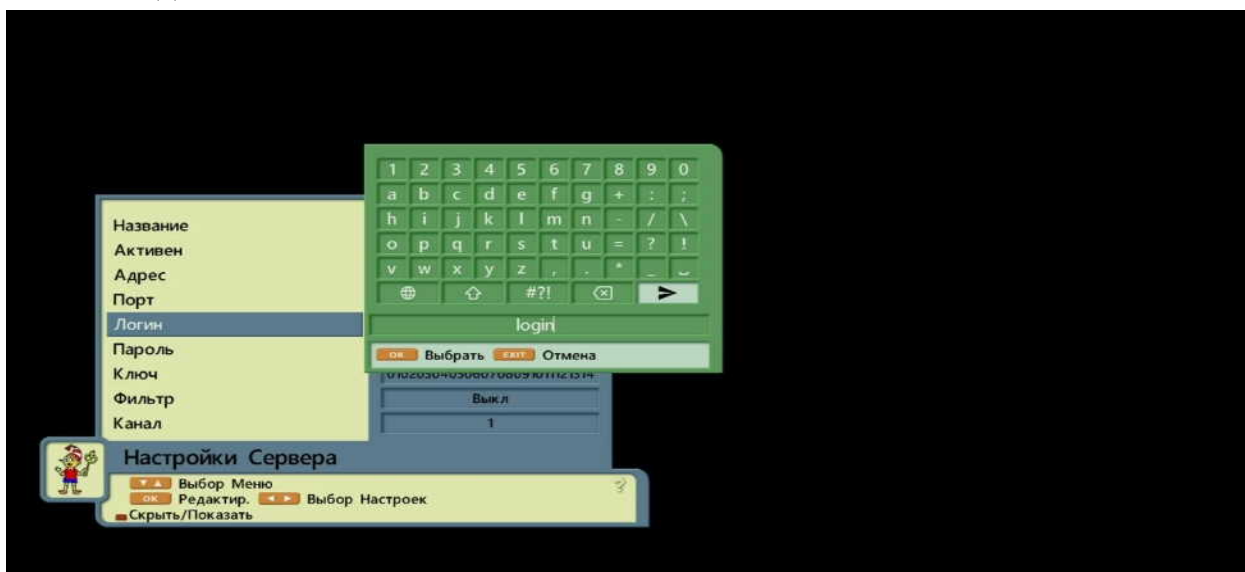

18. Выбираете пункт «Пароль».

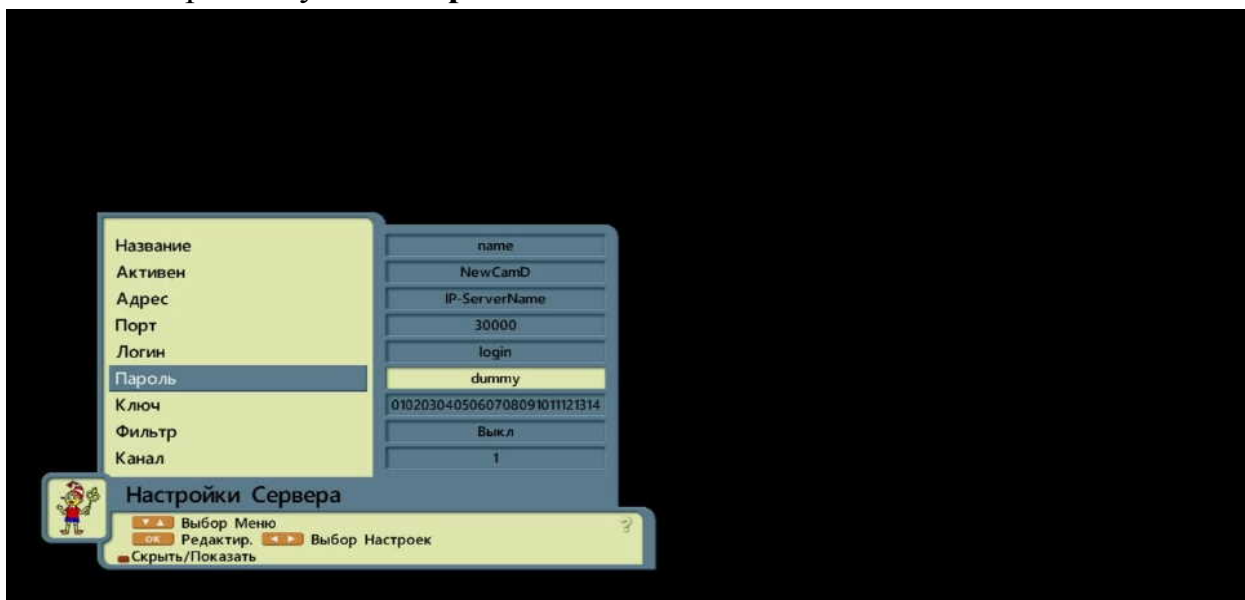


19. Вводите свой пароль.

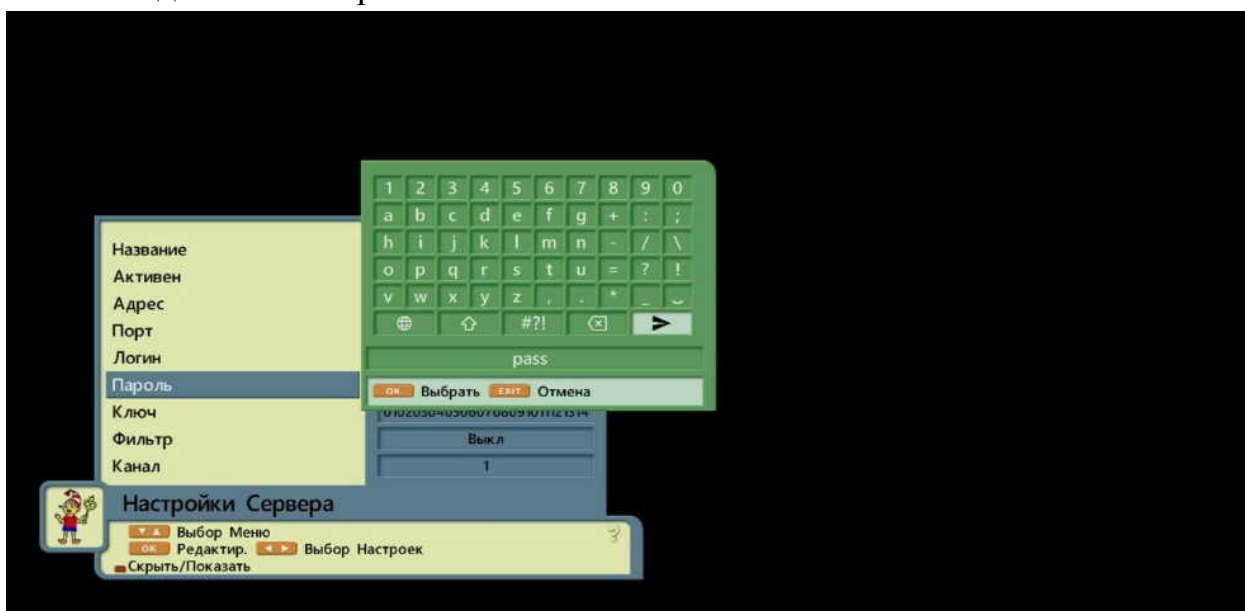



20. Остальные пункты («Ключ», «Фильтр» и «Канал») оставляете без изменений.

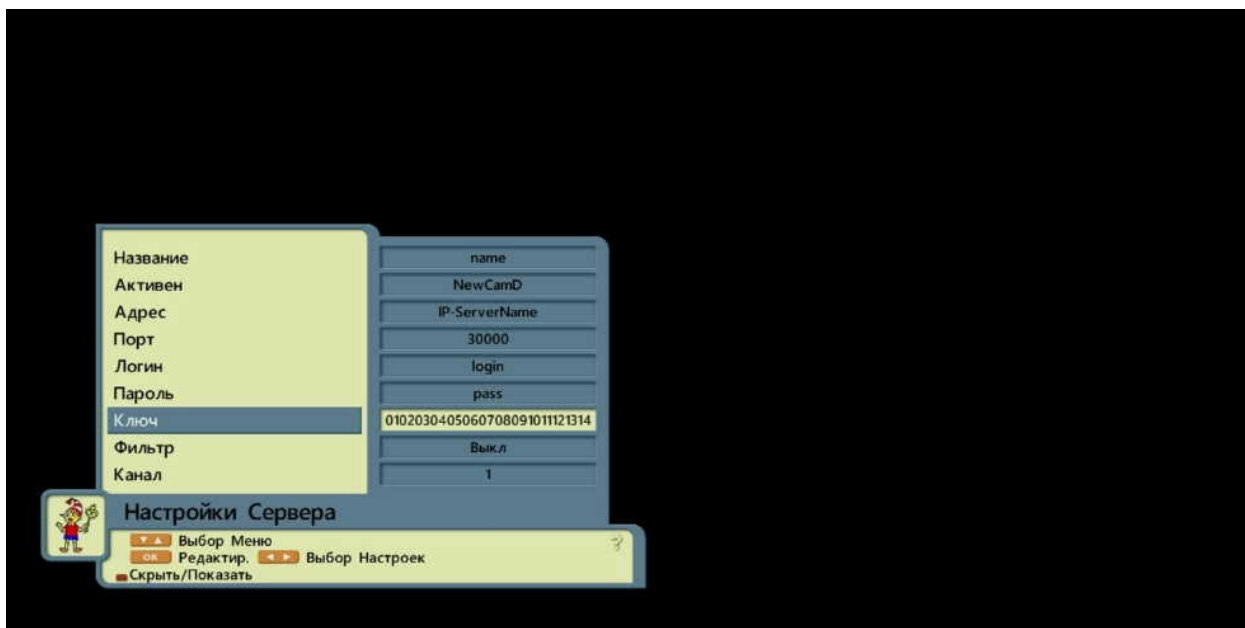

21. После введения всех необходимых данных нажимаете на пульте ДУ кнопку «EXIT».



## 22. Приятного просмотра!

